

Účinné – efektivní – stylové použitelné do různých prostorů



Výhody:

- napájecí napětí: 230 V 50 Hz
- příkony – 450 W, 800 W 1 200 W (2 A, 3,5 A, 5,25 A)
- maximální teplota povrchu 81 °C
- minimální instalační vzdálenost od stěny
- barevné provedení – výběr z různých druhů mramorových desek
- připojení přes pokojový termostat
- možnost nepřetržitého provozu
- IP54 – možnost montáže i do vlhkého prostředí
- záruka 10 let při dodržení montážních postupů výrobce
- splňuje standard EN60 335 CE
- montáž na stěnu nebo do držáku na podlaze
- unikátní technologie uložení topného vodiče v panelu

Haška - security s.r.o.
Hrnčířská 1356
751 31 Lipník nad Bečvou
Česká republika



Telefon: +420 731 824 078
Email: haspeel@gmail.com
www.: haska-security.eu

Elektrické topení umístěné v mramorové desce

Díky novým metodám zapaštění topných vláken mramorové desky nepraskají a jejich trvanlivost je nyní nekonečná.

Topný panel je náš vlastní produkt a můžeme s hrdostí říci, že tisíce spokojených kupujících od roku 1987 potvrdily kvalitu těchto výrobků.

Pomocí stoletých zkušeností s budováním kamenných krbů, stejně jako inovativní myšlení a technologie, jsme vytvořili zdravé a jednoduché, ekonomické vytápění, které je šetrné k životnímu prostředí a estetické

Topný panel je zdravé a pohodlné topidlo. Ve srovnání s tradičním způsobem ohřevu vzduchem dochází k minimálnímu teplotnímu rozdílu mezi stropem a podlahou. Odstranili jsme veškerá škodlivá záření, hluky a vibrace, a také možnost popálení nebo úrazu elektrickým proudem. Topné panely jsou plně v souladu se všemi předpisy o bezpečnosti a ochraně těla .

Mramorový topný panel je připojen ke zdroji elektrické energie 230 V AC prostřednictvím termostatu, pomocí kterého lze regulovat požadovanou teplotu v každém pokoji zvlášť. Pokud je zapnutý 24 hodin denně je zajištěn optimální vztah mezi spotřebou energie a příjemnou pokojovou teplotu. Topný panel se zahřeje na pracovní teplotu (cca 80°C) asi po 30 – 40 minutách od zapnutí. Teplota na povrchu desky není závislá na teplotě v místnosti. Přenos tepla se uskutečňuje dvěma způsoby:

1. prostřednictvím infračerveného záření - asi 65% výkonu panelu
2. prostřednictvím vertikální cirkulace horkého vzduchu - asi 35% výkonu panelu.




Tyto dvě složky způsobují rychlý ohřev na leštěném mramorovém povrchu. Stejně jako sluneční paprsky tak topný panel ohřívá nejdříve všechny pevné předměty v místnosti (podlahy, stropy) , do kterých se teplo akumuluje. Tento způsob vytápění provází minimální oběh vzduchu a tento způsob vytápění je zdravější zejména pro astmatiky, alergiky či osoby mající dýchací potíže.

Haška - security s.r.o.
Hrnčířská 1356
751 31 Lipník nad Bečvou
Česká republika



Telefon: +420 731 824 078
Email: haspeel@gmail.com
www.: haska-security.eu

Elektrické topení umístěné v mramorové desce




Druhy použitých mramorových desek:

Haška - security s.r.o.
Hrnčířská 1356
751 31 Lipník nad Bečvou
Česká republika



Telefon: +420 731 824 078
Email: haspeel@gmail.com
www.: haska-security.eu

Elektrické topení umístěné v mramorové desce

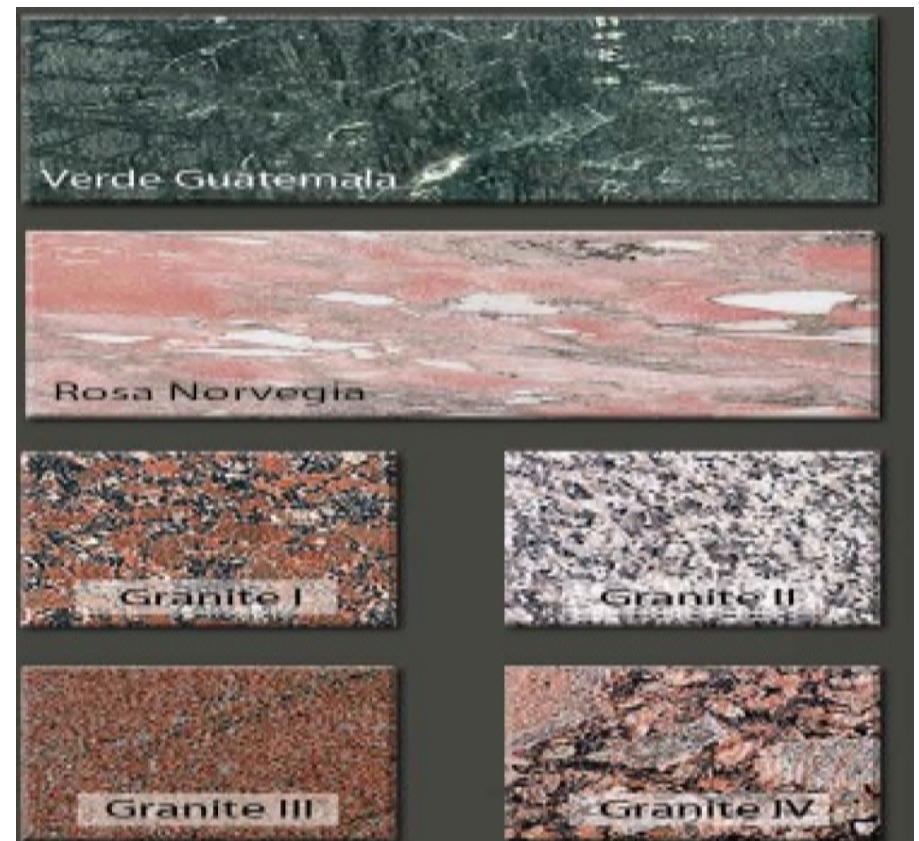

Haška - security s.r.o.
Hrnčířská 1356
751 31 Lipník nad Bečvou
Česká republika



Telefon: +420 731 824 078
Email: haspeel@gmail.com
www.: haska-security.eu